


アポロシリーズ 高天井用LED(電源分離型)
(90~180W)

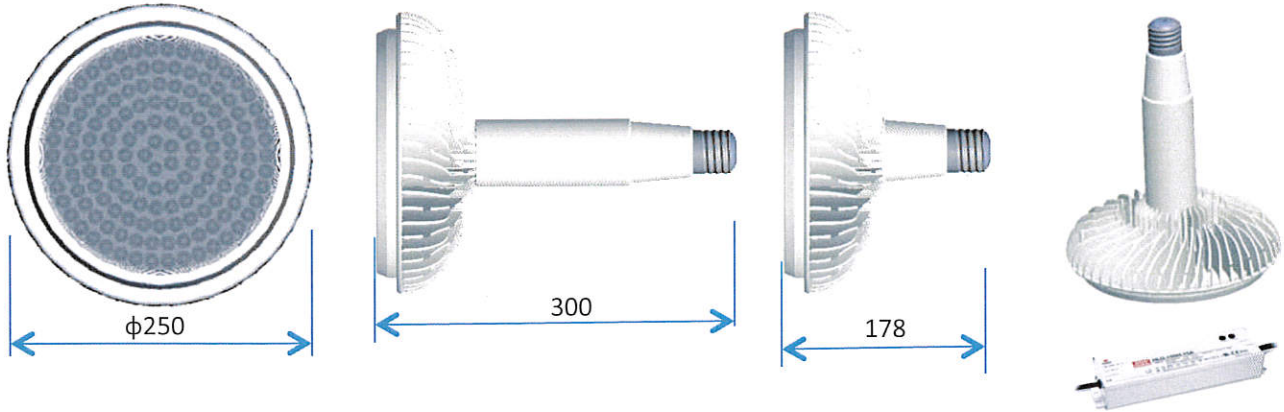

APOLLO Mシリーズ仕様書

ランプ仕様(E39/40 口金)					
型番	AOK90LG-5K-80-300	AOK120LG-5K-80-300	AOK120NI-5K-80-300H AOK120NI-5K-80-178	AOK150NI-5K-80-300	AOK180NI-5K-80-300
消費電力	90W	120W		150W	180W
水銀灯相当	300~400W	350~450W		400~600W	600~800W
寸法・重量	φ250×300mm 1.82kg				
材質	Mg合金(ヒートシンク)+樹脂(レンズ)				
入力電流	0.6A以下	0.8A以下		1.0A以下	1.2A以下
入力電圧 (周波数)	200/220/230/240V (50/60Hz)				
保護ランク	IP67				
配光角度	80° (-80-) オプション120° (-120-)				
色温度	5000K(-5K-) オプション2700K(-2K-), 4000K(-4K-)				
全光束※1	9900lm(typ)(ランプ実光束) 11700lm(チップ光束)	13300lm(typ)(ランプ実光束) 15600lm(チップ光束)	13440lm(typ)(ランプ実光束) 16200lm(チップ光束)	16200lm(typ)(ランプ実光束) 20250lm(チップ光束)	18900lm(typ)(ランプ実光束) 24300lm(チップ光束)
演色性	Ra75以上		Ra80以上		
寿命 (設計寿命)※3	40000h		50000h		
最大連続点灯平均温度 (周囲温度)※2※4	35°C		60°C	35°C	
動作温度	-40~50°C		-40°C~70°C		-40~50°C
保証期間	3年間				
電源					
電源型式	CLG-150-XXA	HLG-150H-XXA		HLG-185H-XXA	HLG-240H-XXA
サイズ (取付部含まず)	198.2L×68W×38.8H	204L×68W×38.8H		220.2L×68W×38.8H	
サイズ (最大寸法)	222.2L×68W×38.8H	228L×68W×38.8H		2244.2L×68W×38.8H	
重量	1.00kg	1.15kg		1.30kg	

※ オプションが付くと、型番が変わります。お問い合わせください

※1 暫定値です。変わる可能性があります

※2 寿命計算での温度です

※3 初期光束に対して、70%まで暗くなった時を寿命とします

※4 この周囲温度で動作が保障される温度です。最大動作平均温度より高くなると、寿命は短くなります。

改良のため、予告なく、仕様変更されることがあります

製造元:

株式会社 エールケンフォー

〒106-0032 東京都港区六本木7-15-10

TEL: 03-5413-4334 FAX: 03-5413-4464

info@aile-ken-4.com

販売代理店: